

POWER BIBOND

Vlastnosti

Dvousložkové univerzální vysoce účinné lepidlo s extrémně vysokou pevností v tahu, smyku a proti loupání.

- výborná přilnavost ke kovům, plastům, dřevu, gumě a mnoha dalším materiálům - s jinými materiály i navzájem
- rychlé vytvrzení a extrémně silná lepicí síla
- univerzálně použitelné uvnitř i venku
- možnost broušení a přelakování mnoha lakovacími systémy
- odolné vůči vodě, olejům, pohonným hmotám a mnoha chemickým látkám

Oblasti použití

Karosérie a konstrukce vozidel (např. nárazníky, chladiče, osvětlení, madla, spoilery, montáž telefonů / reproduktorů a mnoho dalších) a také v oblasti plastů / elektrotechniky, dřevařství, kovovýroby, veletrhů, modelářství a strojírenství.

Technická data

Báze	Methyl-methakrylát
Barvy	bílá/žlutá
Vytvrzování v hodinách	12
Systém vytvrzování	2S
Prodloužení při přetržení	10
Manipulační pevnost	6
Skladovatelnost	12 Měsíců
Teplotní odolnost	-40 - +120
Doba kapání	3
Pevnost v tahu	42
Pevnost ve smyku	22


Návod k použití

Teplota zpracování: +5 °C až +30 °C. Povrch dle možnosti obracejte a důkladně vyčistěte a odmastěte přípravkem PETEC Multi Cleaner (č. výrobku 82200 nebo 82100). Pro lepší přilnavost u nízkoenergetických plastů doporučujeme použít základní nátěr na plasty Kunststoffprimer (č. výrobku 98315). Odejměte uzavírací víčko, vytlačte potřebné množství lepidla a promíchejte nebo nasadte směšovací trubičku (č. výrobku 98510). První centimetr odstraňte (vyvarujte se pauzy delší než dvě minuty, poněvadž lepidlo vytvrdne i ve směšovací trubici) a jednostranně naneste na lepené místo. Materiály určené k lepení přitiskněte k sobě a držte po dobu tří minut. Po použití uzavřete zdvojenou stříkačku uzavíracím víčkem. Následné zpracování (např. broušení, lakování) je možné až po vytvrzení lepidla. Laky a jiná média obsahující rozpouštědla mohou bránit nebo znemožnit vytvrzování. Vzhledem ke značnému množství aplikací, materiálů a jiných ovlivňujících faktorů je nezbytné provádět vlastní testování a zkoušku vhodnosti. Věnujte pozornost bezpečnostnímu a technickému listu! (Technické listy PETEC si můžete stáhnout na www.petec.de)

Techlist

Naměřená data

Zugscherfestigkeit nach DIN EN 1465 (Prüfkörper: Buche)

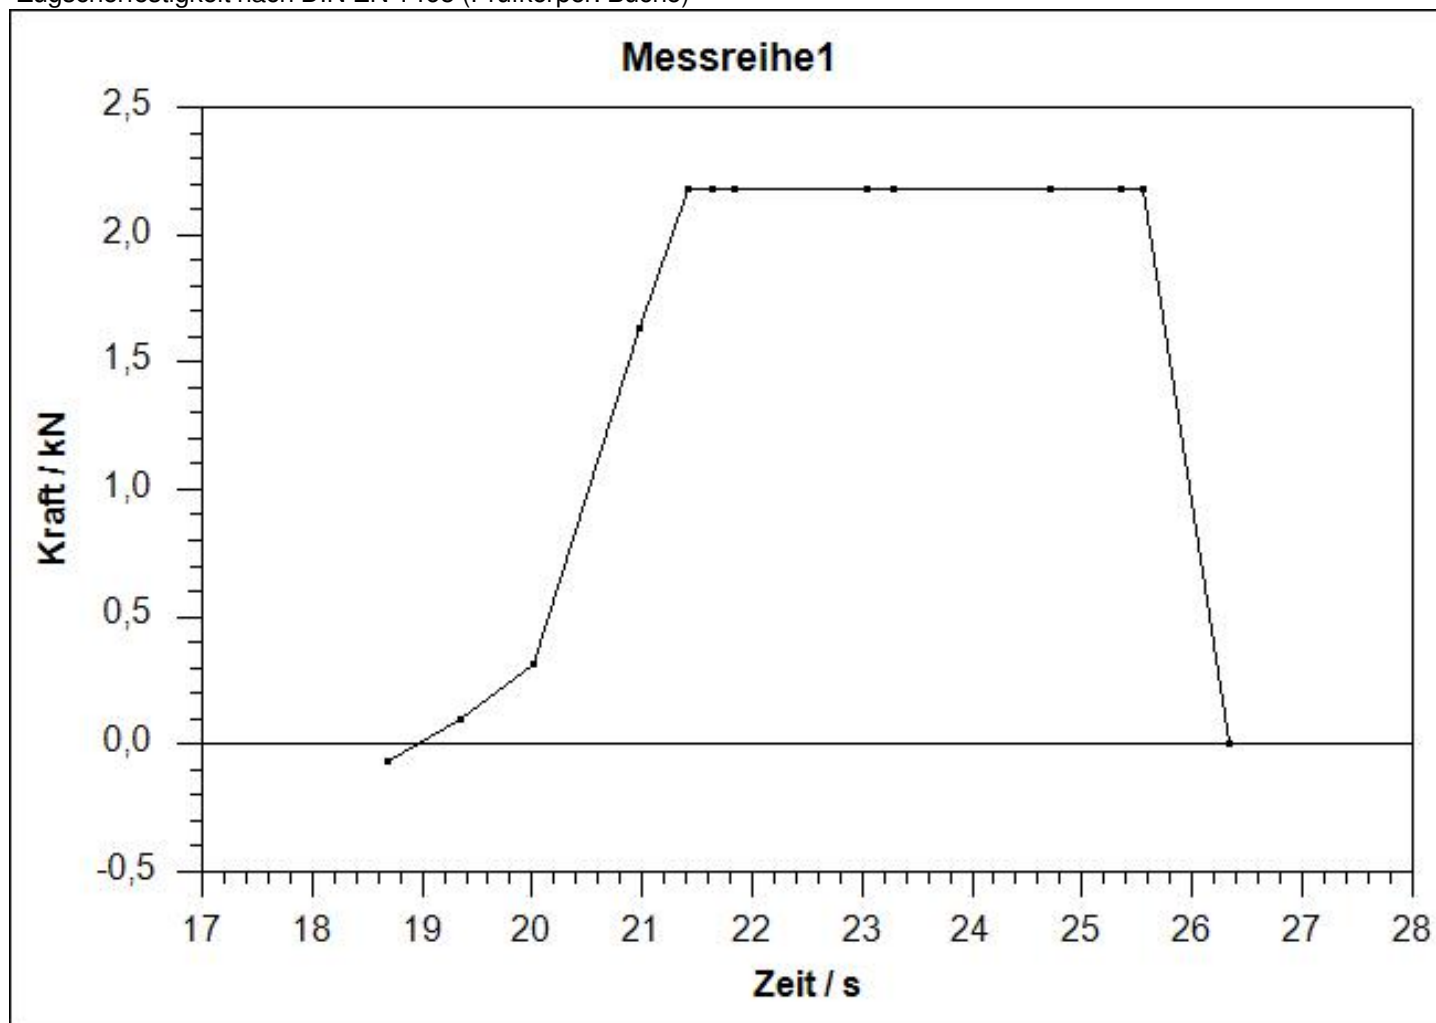

Techlist

Velikosti balení

	
č. výrobku: 98625	č. výrobku: 98550
zdvojená stříkačka 24 ml, blistrová karta	50 ml dvojité kartuše