

POWER BIBOND

Egenskaber

Højtydende universelt 2-komponent-klæbemiddel med ekstremt høj træk-, forskydnings- og afrivningsstyrke.

- fremragende vedhæftning på metal, plast, træ, gummi, uanset om der limes overflader af samme eller forskellige materialer.
- hurtig hærdning og ekstremt stærk klæbestyrke
- universel anvendelse inden- og udendørs
- kan slibes og overlakeres med mange lakeringssystemer
- modstandsdygtig over for vand, saltvand, olie, brændstof og mange kemikalier

Anvendelsesområder

Karosseri- og køretøjskonstruktion (f.eks. kofangere, kølere, belysning, håndtag, spoilere, telefon-/højtalermontage osv.) samt inden for plast-/elektroteknik, træbearbejdning, metalbearbejdning, messe, model- og maskinteknik.

TekniskeData


Base	Methylmethacrylat
Farver	hvid/gul
HærdningTimer	12
Hærdningssystem	1K
Brudforlængelse	10
Håndstyrke	6
Opbevaringstid	12 Måneder
Temperaturbestandighed	-40 - +120
Potteliv	3
Trækstyrke	42
Trækforskydningsstyrke	22

Brugsanvisning

Bearbejdningstemperatur: + 5 °C til + 30 °C. Om muligt slibes overfladen og gøres derefter omhyggeligt rent og affedtes med PETEC Multi Cleaner (art.nr. 82200 eller 82100). I forbindelse med lavenergiplast anbefaler vi plastprimere (art.nr. 98315) adhæsionsfremmere. Fjern hæften, pres den nødvendige mængde lim ud, og bland den, eller sæt blandingsrøret (art.nr. 98510) på. Kassér den første centimeter (undgå pauser på mere end to minutter, da limen også hærdner i blandingsrøret), og påfør den på den ene side af klæbeområdet. Materialerne, som skal limes, skal sammenføjes inden for tre minutter. Efter brug lukkes dobbeltsprøjten med hæften. Efterbehandling (f.eks. slibning, maling) er først mulig, når klæbemidlet er hærdet. Lakker og andre fortynderholdige medier kan blokere eller ødelægge hærdningen. På grund af de mange forskellige anvendelsesmuligheder, materialer og andre faktorer er det nødvendigt selv at gennemføre en egnethedsprøve. Overhold anvisningerne i det tekniske sikkerhedsdatablad! (Download PETEC-datablade på www.petec.de)

Målingsdata

Zugscherfestigkeit nach DIN EN 1465 (Prüfkörper: Buche)

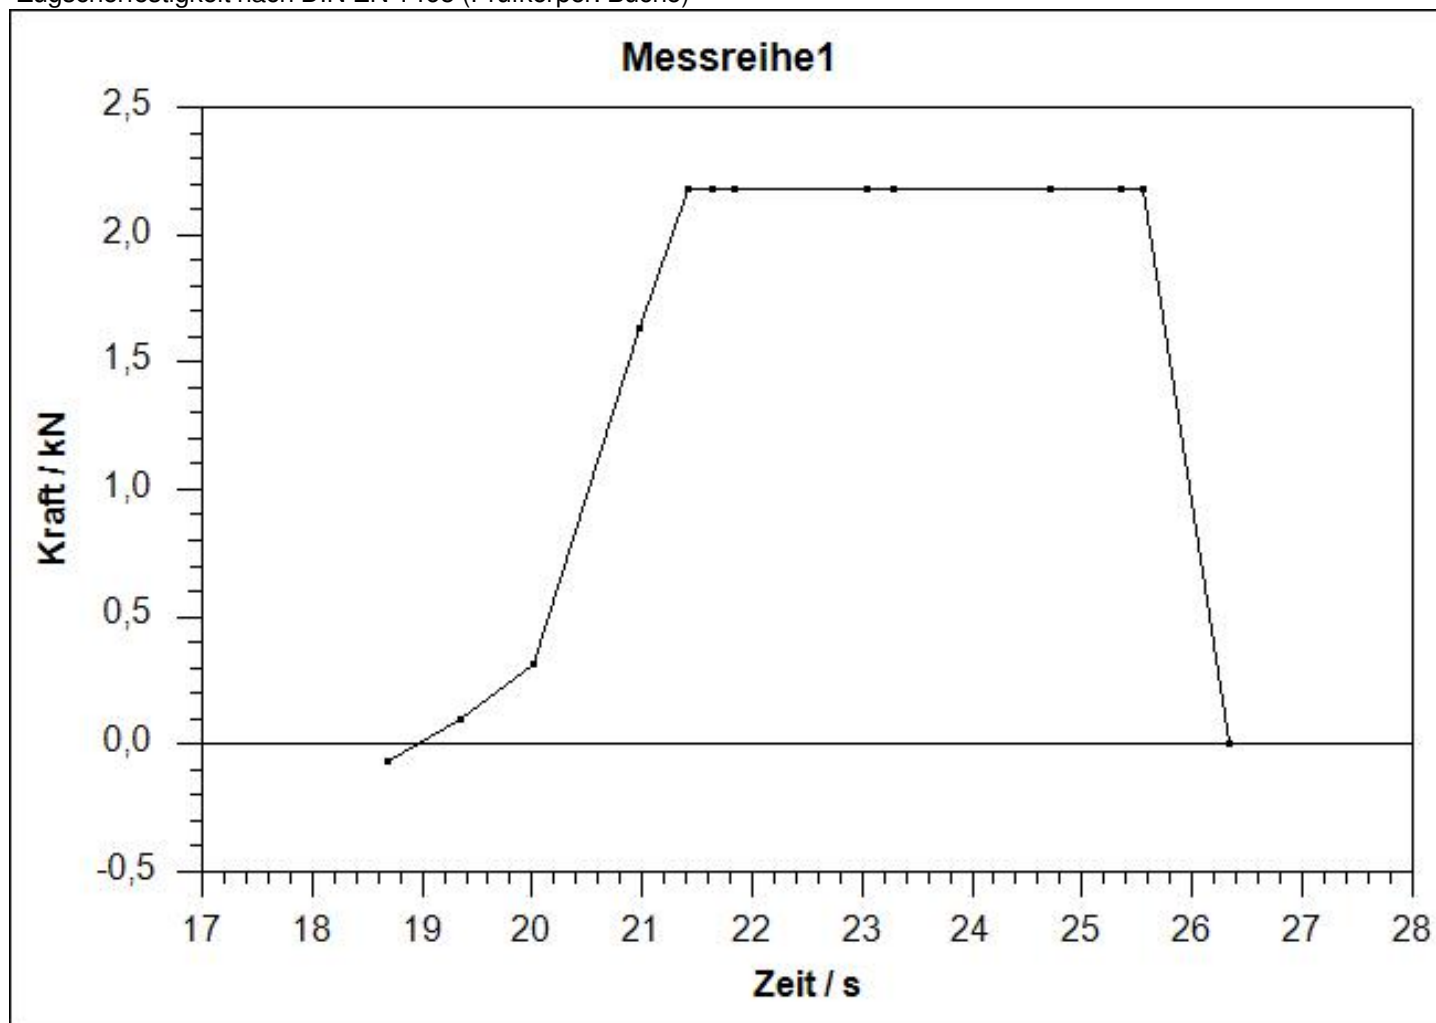

Bundtstørrelser

	
varenr.: 98625	varenr.: 98550
24-ml dobbeltsprøjte detailemballage	50 ml-dobbelpatron