

POWER BIBOND

Ιδιότητες

Κόλλα υψηλής απόδοσης 2 συστατικών γενικής χρήσης με υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό, διάτμηση και αποκόλληση.

- εξαιρετική πρόσφυση σε μέταλλο, πλαστικό, ξύλο, ελαστικά και πολλά άλλα υλικά μεταξύ τους
- ταχεία σκλήρυνση και εξαιρετικά μεγάλη δύναμη κόλλησης
- με εφαρμογή γενικής χρήσης σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες
- μπορεί να λειανθεί και να βαφτεί με πολλά συστήματα βαφής
- ανθεκτική στο νερό, το λάδι, το καύσιμο και σε πολλές χημικές ουσίες

Πεδία εφαρμογής

Κατασκευή αμαξώματος και οχημάτων (π.χ.προφυλακτήρες, ψυγεία, φωτισμός, χειρολαβές, αεροτομές, βάση τηλεφώνου/ηχείου κ.λπ.), καθώς και κατασκευή πλαστικών, ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών ειδών, επεξεργασία ξύλου, μεταλλικές κατασκευές, κατασκευή εγκαταστάσεων εμπορικών εκθέσεων, μοντελισμός και κατασκευή μηχανημάτων.

Τεχνικά δεδομένα


Βάση	Μεθυλική μεθακρυλάτη
Χρώματα	λευκό/κίτρινο
ΣκλήρυνσηΩρες	12
Σύστημα σκλήρυνσης	2Σ
Επιμήκυνση θραύσεως	10
Απαιτούμενος χρόνος για να είναι ανθεκτικό σε περαιτέρω επεξεργασία	6
Διάρκεια ζωής	12 Μήνες
Αντοχή στη θερμοκρασία	-40 - +120
Διάρκεια διατήρησης σε δοχείο	3
Τάση θραύσης	42
Αντοχή σε εφελκυσμό και διάτμηση	22

Οδηγίες χρήσης

Θερμοκρασία επεξεργασίας: +5°C έως +30°C. Λειάνετε κατά το δυνατόν τις επιφάνειες και καθαρίστε σχολαστικά και απολιπάνετε τις με PETEC Multi Cleaner (αριθ. τεμαχίου 82200 ή 82100). Για πλαστικά χαμηλής ενέργειας, συνιστούμε πλαστικό αστάρι (αριθ. τεμαχίου 98315) με σκοπό τη διαμεσολάβηση κατά την πρόσφυση. Αφαιρέστε το πώμα σφράγισης, πιέστε για να εξέλθει η απαιτούμενη ποσότητα κόλλας και αναμείξτε ή τοποθετήστε στον σωλήνα ανάμειξης (αριθ. τεμαχίου 98510). Απορρίψτε το πρώτο εκατοστόμετρο (αποφύγετε διαλείμματα άνω των δύο λεπτών, καθώς η κόλλα σκληραίνει και στο εσωτερικό του σωλήνα ανάμειξης) και εφαρμόστε στη μία πλευρά του σημείου συγκόλλησης. Ενώστε, εντός τριών λεπτών, τα υλικά που προορίζονται για συγκόλληση. Μετά τη χρήση, σφραγίστε τη διπλή σύριγγα με το πώμα σφράγισης. Η εκ νέου επεξεργασία (π.χ. λείανση, βαφή) είναι δυνατή μόνο μετά από τη σκλήρυνση της κόλλας. Τυχόν βερνίκια που περιέχουν διαλύτες και άλλα μέσα ενδέχεται να εμποδίσουν τη σκλήρυνση ή να την καταστρέψουν. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών, υλικών και άλλων παραγόντων επιρροής, απαιτείται η διενέργεια αυτοελέγχου και ελέγχου καταλληλότητας. Λάβετε υπόψη το Φύλλο Ασφαλείας και Τεχνικών Δεδομένων! (Κάντε λήψη των δελτίων τεχνικών δεδομένων PETEC από την ιστοσελίδα www.petec.de)

Δεδομένα μέτρησης

Zugscherfestigkeit nach DIN EN 1465 (Prüfkörper: Buche)

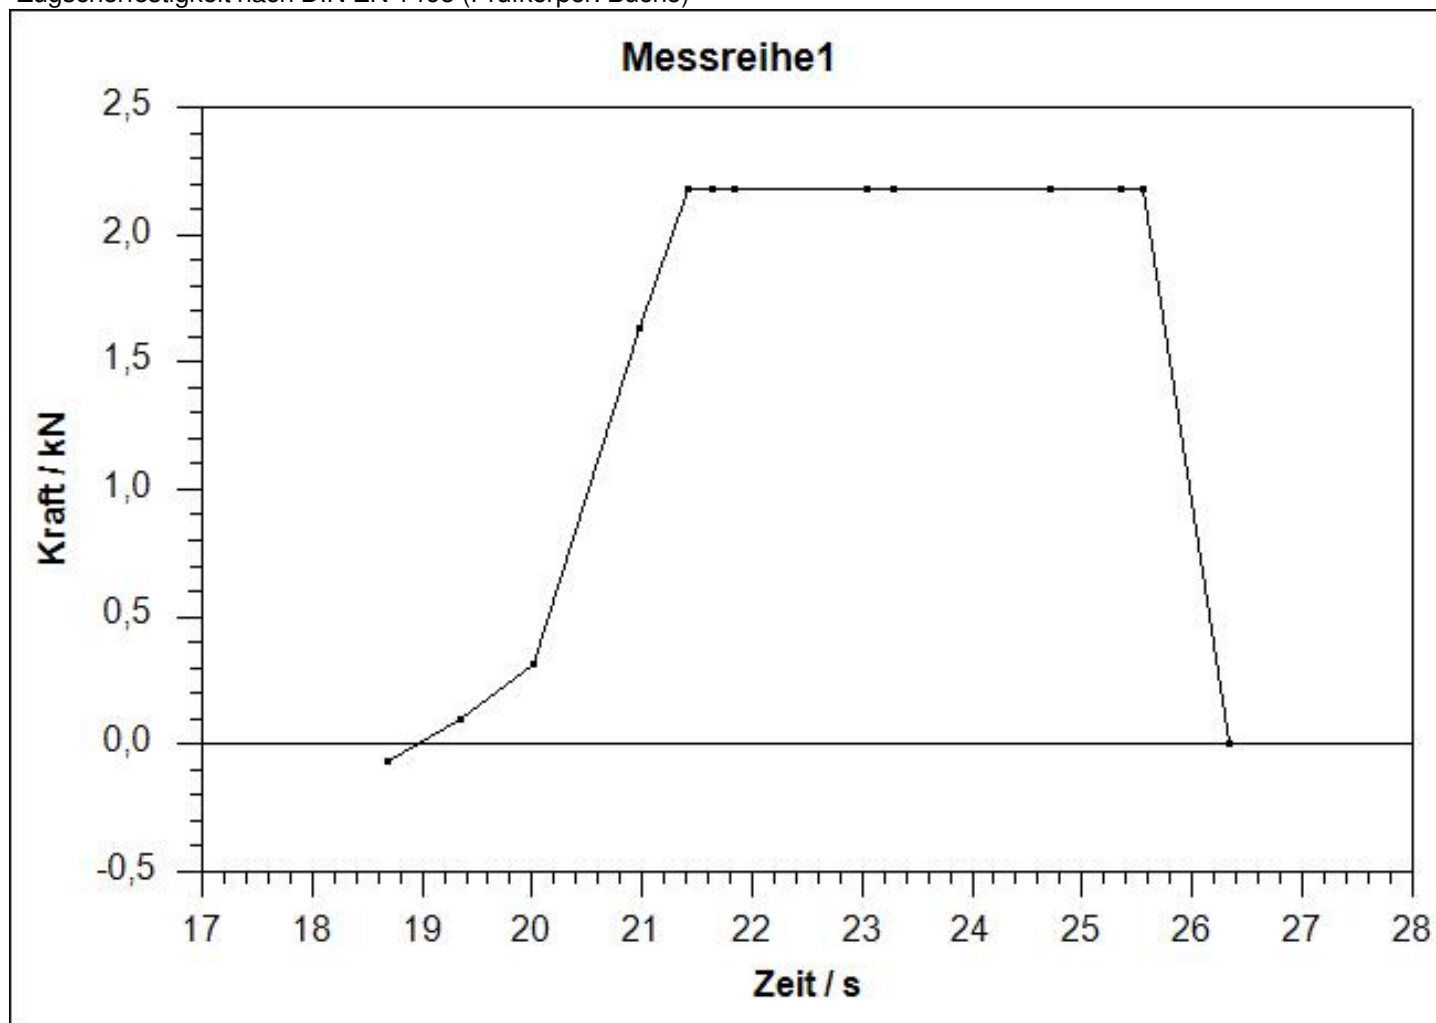

Τεχνικό φύλλο δεδομένων

Μεγέθη πακέτων

	
αριθ. τεμαχίου: 98625	αριθ. τεμαχίου: 98550
Διπλή σύριγγα 24ml σε χάρτινη κάρτα συσκευασίας με blister	Διπλό φυσίγγιο 50 ml