

POWER BIBOND

Ominaisuudet

2-komponenttinen yleiskäyttöinen korkean suorituskyvyn liima, jolla on erittäin korkea veto-, leikkaus- ja kuorintalujuus.

- erinomainen tarttuvuus metalliin, muoviin, puuhun, kumiin ja moniin muihin materiaaleihin toisiinsa ja toistensa kanssa
- nopea kovettuminen ja erittäin vahva liimauslujuus
- yleisesti käytettävissä sisä- ja ulkotiloissa
- hiottava ja pinta voidaan maalata päälle useita eri maalausjärjestelmiä käyttäen
- kestää veden, öljyn, polttoaineen ja useat eri kemikaalit

Käyttöalueet

Korirakenteet ja ajoneuvojen rakenteet (esim. puskurit, jäähdyttimet, valaisimet, kahvat, spoilerit, puhelimen / kaiuttimen kiinnitys ja monet muut) sekä muovi-/sähkötekniikka, puu-, metalli-, mittaus- ja konetekniikka sekä pienoismallien rakentaminen.

Tekniset Tiedot


Perusta	Metyylimetakrylaatti
Värit	valkoinen/keltainen
KovettuminenTuntia	12
Kovetusjärjestelmä	2-komponentti
Murtovenymä	10
Käsittelylujuus	6
Säilyvyysaika	12 Kuukautta
Lämmönkestävyys	-40 - +120
Käyttöaika	3
Vetolujuus	42
Vetoleikkauslujuus	22

Käyttöohje

Työstölämpötila: +5 °C ...+30 °C. Hio pinnat mahdollisuuksien mukaan, puhdista ne perusteellisesti PETEC Multi Cleaner (tuotenro 82200 tai 82100) -puhdistusaineella ja poista rasva. Aseta kaksoispatruuna PETEC-puristuspistooliin (tuotenro 98502) ja poista korkki. Irrota korkki, purista ulos ja sekoita tarvittava määrä liimaa tai valmistelet ja käytä sekoitusputkea (tuotenro 98510), hävitä ensimmäinen senttimetri (vältä yli kahden minuutin taukoja, koska liima kovettuu myös sekoitusputkessa) ja levitä liimattavan alueen toiselle puolelle. Vie liimattavat materiaalit yhteen kolmen minuutin sisällä. Sulje kaksoispatruuna käytön jälkeen korkilla. Liuotinaineita sisältävät maalit tai muut tuotteet voivat estää tai häiritä pinnan kovettumista. Käyttökohteiden, materiaalien ja muiden vaikuttavien tekijöiden moninaisuuden vuoksi on välttämätöntä testata tuotteen ominaisuus ja soveltuvuus itse. Tutustu turvallisuusohjeeseen ja tuoteselosteeseen! (Lataa PETEC-tuoteselosteet osoitteesta www.petec.de)

Mittausdata

Zugscherfestigkeit nach DIN EN 1465 (Prüfkörper: Buche)

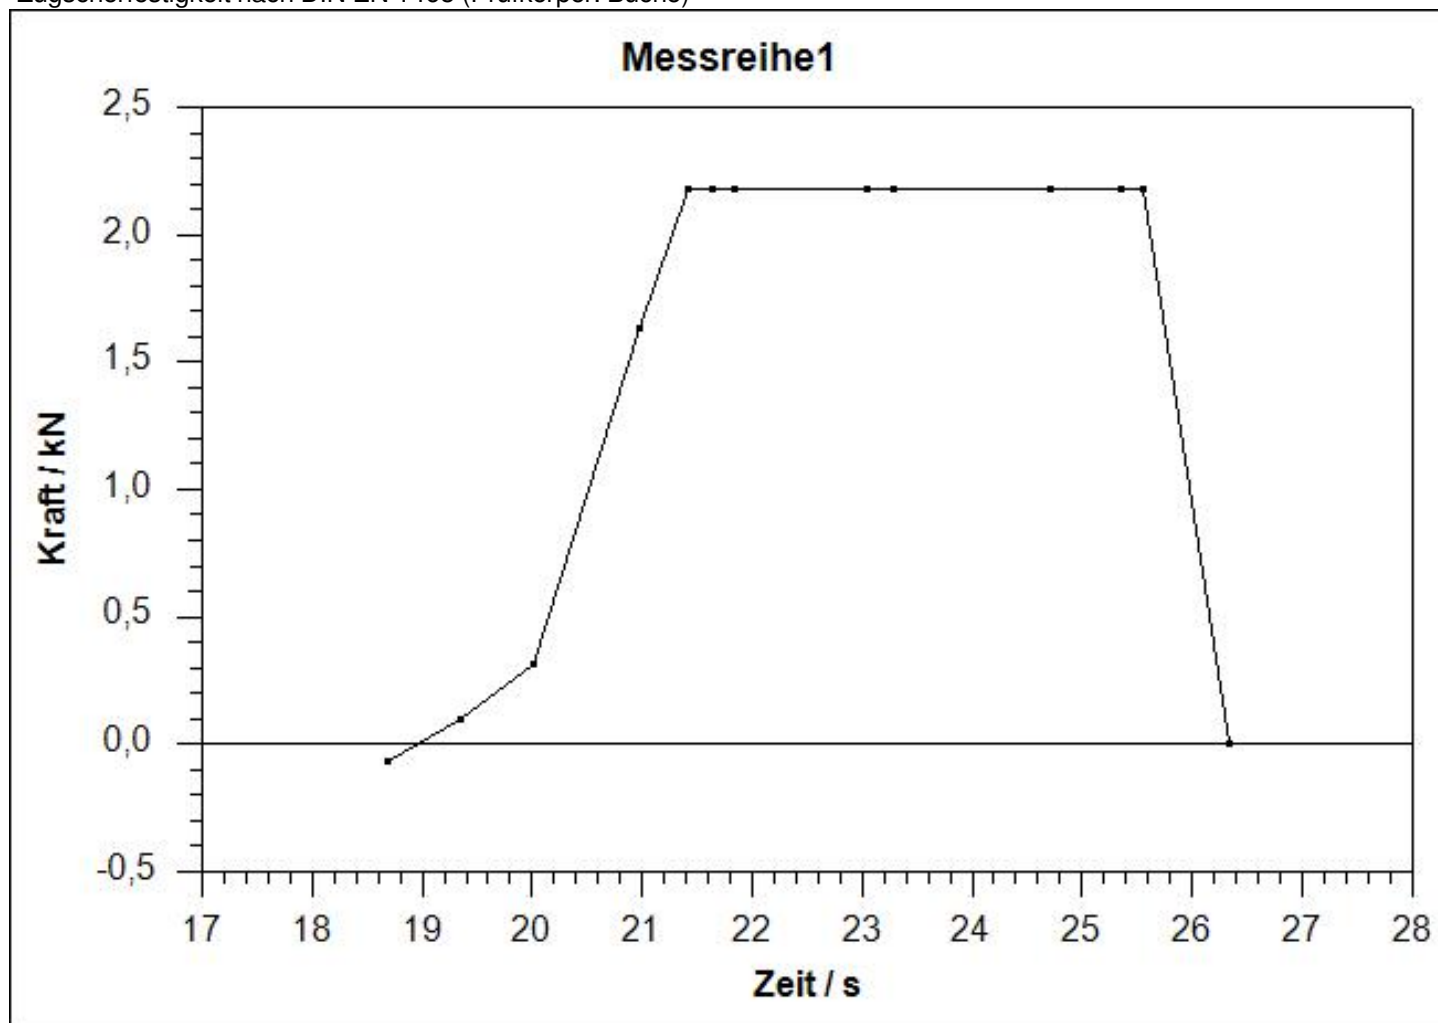

Säiliökoot

	
tuotenumero: 98625	tuotenumero: 98550
24 ml kaksoisruisku kuplapakkauksessa	50 ml kaksoispatruuna