

POWER BIBOND

Ominaisuudet

2-komponenttinen yleiskäyttöinen korkean suorituskyvyn liima, jolla on erittäin korkea veto-, leikkaus- ja kuorintalujuus.

- erinomainen tarttuvuus metalliin, muoviin, puuhun, kumiin ja moniin muihin materiaaleihin toisiinsa ja toistensa kanssa
- nopea kovettuminen ja erittäin vahva liimauslujuus
- yleisesti käytettävissä sisä- ja ulkotiloissa
- hiottava ja pinta voidaan maalata päälle useita eri maalausjärjestelmiä käyttäen
- kestää veden, öljyn, polttoaineen ja useat eri kemikaalit

Käyttöalueet

Korirakenteet ja ajoneuvojen rakenteet (esim. puskurit, jäähdyttimet, valaisimet, kahvat, spoilerit, puhelimen / kaiuttimen kiinnitys ja monet muut) sekä muovi-/sähkötekniikka, puu-, metalli-, mittaus- ja konetekniikka sekä pienoismallien rakentaminen.

TeknisetTiedot


Perusta	Metyylimetakrylaatti
Värit	valkoinen/keltainen
KovettuminenTuntia	12
Kovetusjärjestelmä	2-komponentti
Murtovenymä	10
Käsittelylujuus	6
Säilyvyysaika	12 Kuukautta
Lämmönkestävyys	-40 - +120
Käyttöaika	3
Vetolujuus	42
Vetoleikkauslujuus	22

Käyttöohje

Työstölämpötila: +5° C -... +30° C. Jos mahdollista, hio pinta, puhdista se perusteellisesti PETEC Multi Cleaner -puhdistusaineella (tuotenumero 82200 tai 82100) ja poista rasva. LSE-muoveille (nk. matalaenergisille muoveille) suosittelemme Kunststoffprimer-pohjustetta (tuotenro 98315) tartunnan maksimoimiseksi. Irrota korkki, purista ulos tarvittava määrä liimaa ja sekoita tai kiinnitä sekoitusputki (tuotenro 98510). Hävitä ensimmäinen senttimetri (vältä yli kahden minuutin taukoja, koska liima kovettuu myös sekoitusputkessa) ja levitä suoraan liimattavan alueen toiselle puolelle. Vie liimattavat materiaalit yhteen kolmen minuutin sisällä. Sulje kaksoisruiskun korkki käytön jälkeen. Viimeistelyn (esim. hionta, maalaus) jälkeen jatko vasta, kun liima on kovettunut. Liuotinaineita sisältävät maalit tai muut tuotteet voivat estää tai häiritä pinnan kovettumista. Käyttökohteiden, materiaalien ja muiden vaikuttavien tekijöiden moninaisuuden vuoksi on välttämätöntä testata tuotteen ominaisuus ja soveltuvuus itse. Tutustu turvallisuusohjeeseen ja tuoteselosteeseen! (Lataa PETEC-tuoteselosteet osoitteesta www.petec.de)

Mittausdata

Zugscherfestigkeit nach DIN EN 1465 (Prüfkörper: Buche)

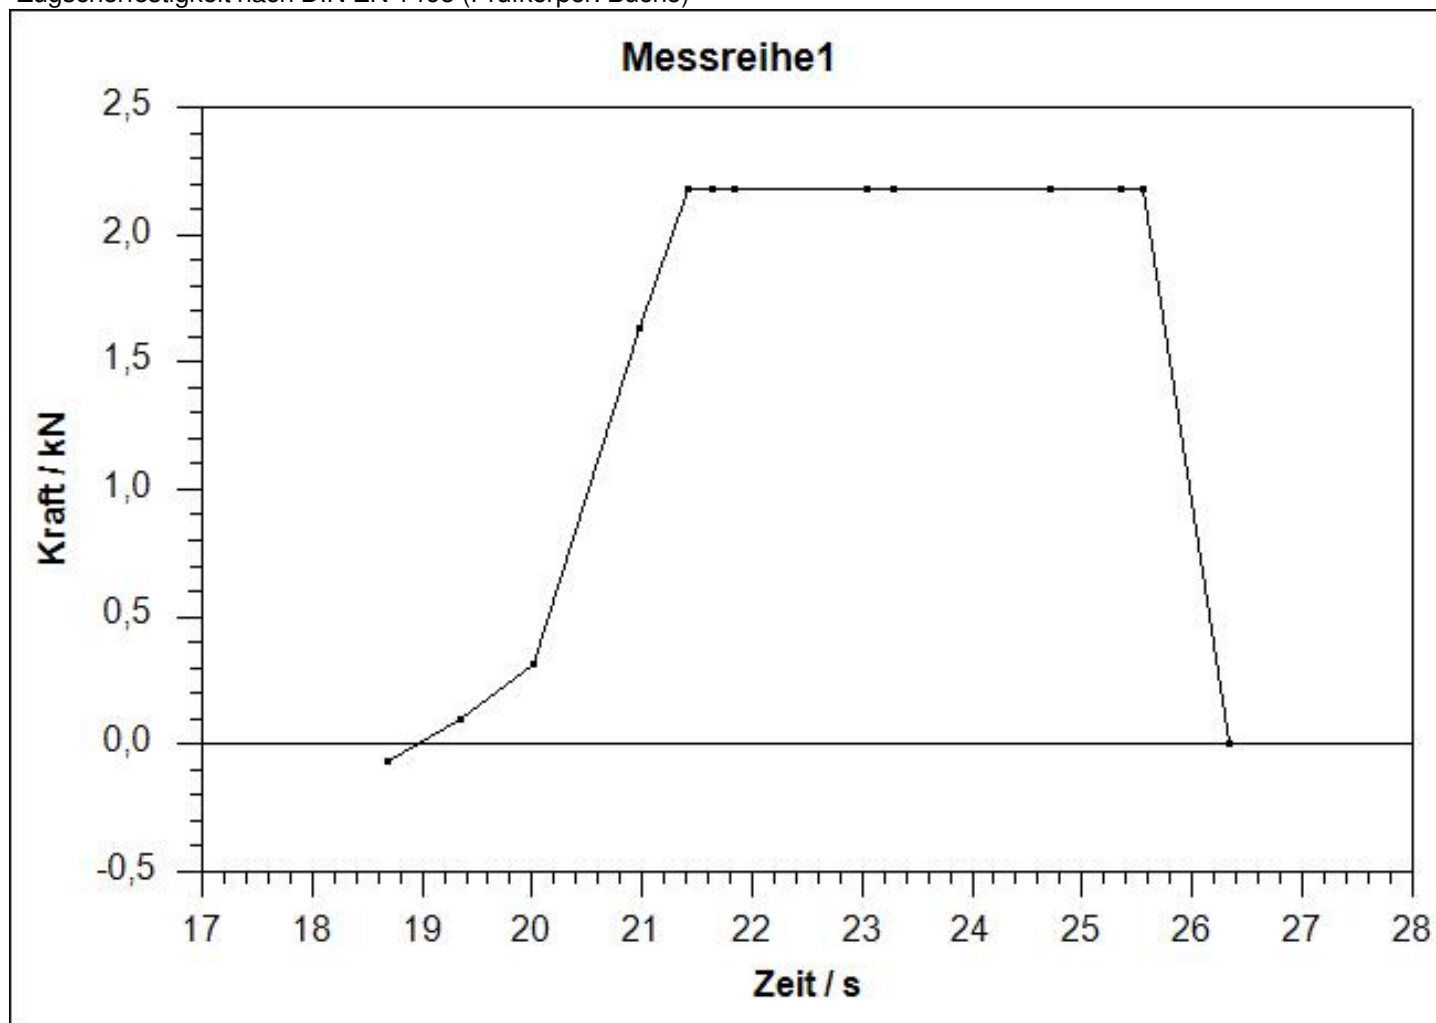

Säiliökoot

	
tuotenumero: 98625	tuotenumero: 98550
24 ml kaksoisruisku kuplapakkauksessa	50 ml kaksoispatruuna