

MűszAdatlap

POWER BIBOND

Jellemzők

2-komponensű, univerzális, nagy teljesítményű ragasztó extra nagy szakító-, nyíró- és lefejtési szilárdsággal.

- kitűnő tapadást biztosít fém, műanyag, fa, gumi és számos egyéb anyagon illetve anyag között
- gyors megkötés és extra nagy ragasztóerő
- univerzálisan használható kül- és beltéren
- csiszolható és számos lakkrendszerrel lelakkozható
- stabil a vízzel, az olajjal, az üzemanyaggal és számos vegyszerrel szemben

Alkalmazási területek

Használható a karosszéria- és járműgyártásban (pl. lökhárítóhoz, hűtőhöz, világításhoz, fogantyúkhöz, spoilerekhez, telefon-/hangszórótartókhoz stb.), valamint a műanyagtechnikában, a famegmunkálásban, az elektrotechnikában, a rögzítéstechnikában továbbá a fém-, modell- és gépgyártásban.

MűszakiAdatok

Alap	metil-metakrilát
Színek	fehér/sárga
MegkötésÓra	12
Megkötési rendszer	2K
Szakadási nyúlás	10
Rögzítésildő	6
Eltarthatóság	12 hónap
Hőmérsékletnek ellenállás	-40 - +120
Felhasználhatósági idő	3
Szakítószilárdság	42
Húzó-nyírószilárdság	22


Használati utasítás

Megmunkálási hőmérséklet: +5 °C és +30 °C között. Lehetőleg csiszolja le, alaposan tisztítsa meg és zsírtalanítsa a felületet a PETEC Multi Cleanerrel (cikkszám: 82200 vagy 82100). Az alacsony felületi energiájú (LSE) műanyagokhoz használjon tapadásközvetítő műanyag alapozót (cikkszám: 98315). Távolítsa el a kupakot, nyomja ki a szükséges mennyiségű ragasztót, keverje össze vagy rögzítse a keverőcsövet (cikkszám: 98510). Dobja el az első centimétert (kerülje a két percnél hosszabb szüneteket, mert a ragasztó a keverőcsőben is megkeményedik), és vigye fel a ragasztott terület egyik oldalára. Szerelje össze a ragasztandó anyagokat három percen belül. A csomag használata után zárja le az ikerfecskendőket. A további megmunkálás (pl. csiszolás, festés) csak a ragasztó megszilárdulása után lehetséges. Az oldószer-tartalmú lakkok és egyéb közegek gátolhatják, vagy megakadályozhatják a kikeményedést. Az alkalmazások, anyagok és egyéb befolyásoló tényezők nagy száma miatt személyi teszt és alkalmassági vizsgálat szükséges. Vegye figyelembe a biztonsági utasítást és műszaki adatlapot! (A PETEC biztonsági adatlapjai letölthetők a www.petec.de oldalról)

MűszAdatlap

Mérési adatok

Zugscherfestigkeit nach DIN EN 1465 (Prüfkörper: Buche)

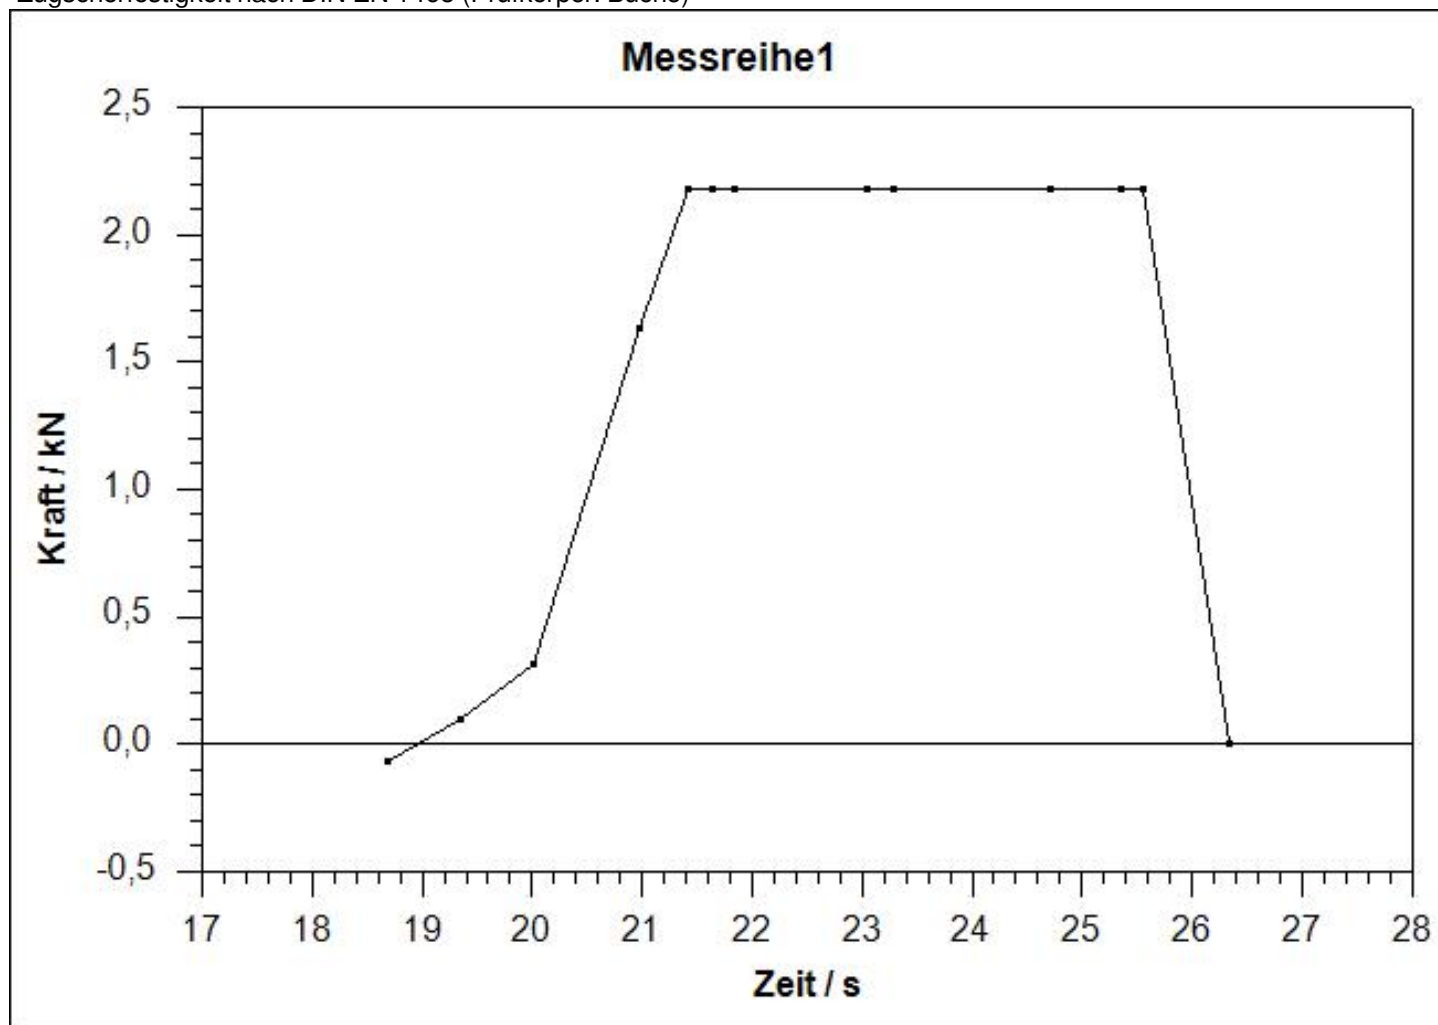

MűszAdatlap

Kiszerezések

	
cikkszám: 98625	cikkszám: 98550
24 ml-es ikerfecskendő önkiszolgáló csomagolásban	50 ml-es dupla patron