

## Scheda Tecnica

### POWER BIBOND

#### Caratteristiche

Adesivo universale bicomponente ad alte prestazioni con resistenza alla trazione, al taglio e agli urti particolarmente elevata.

- grazie all'eccellente aderenza, incolla tra loro metalli, materiali plastici, legno, gomma e molto altro
- indurimento rapido e ottimo potere adesivo
- applicabile universalmente all'interno e all'esterno
- carteggiabile e sovraverniciabile con molti sistemi di verniciatura
- resistente all'acqua, all'olio, al carburante e a molte sostanze chimiche

#### Campi d'impiego

Adatta alle strutture di carrozzerie e veicoli (per es. paraurti, radiatori, fari, maniglie, spoiler, per il fissaggio di telefono / altoparlanti e molto altro) nonché a quelle dei materiali plastici / elettrici, alla lavorazione del legno, alle costruzioni metalliche, fieristiche, di ingegneria meccanica e al modellismo.

#### Dati Tecnici


|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Base                             | Metacrilato di metile |
| Colori                           | bianco/giallo         |
| IndurimentoOre                   | 12                    |
| Sistema di indurimento           | 2K                    |
| Allungamento di rottura          | 10                    |
| Tempo di presa                   | 6                     |
| Conservabilità                   | 12 Mesi               |
| Termostabilità                   | -40 - +120            |
| Tempo di impiego utile           | 3                     |
| Resistenza alla trazione         | 42                    |
| Resistenza al taglio di trazione | 22                    |

#### Istruzioni per l'uso

Temperatura di lavorazione: da +5 °C a +30 °C. Levigare la superficie a seconda delle possibilità, pulirla e sgrassarla accuratamente utilizzando il detergente PETEC Multi Cleaner (n. art. 82200 o 82100). Utilizzare la pistola PETEC a doppia cartuccia (n. art. 98502) e rimuovere il tappo. Spremere la quantità di adesivo necessario e mescolare, oppure utilizzare il miscelatore (n. art. 98510); gettare via il primo centimetro di materiale (evitare le pause di oltre due minuti, poiché l'adesivo può indurire anche nel miscelatore) e applicare il prodotto da un solo lato, sul punto da incollare. Unire i materiali da incollare entro tre minuti. Dopo l'uso, chiudere la cartuccia doppia con il tappo. Vernici a solvente e altri prodotti possono bloccare o compromettere l'asciugatura. Dato il gran numero di applicazioni, materiali e altri fattori chiave, è necessario effettuare una prova e un test di idoneità. Rispettare le indicazioni riportate sulle istruzioni di sicurezza e sulla scheda tecnica! (Le schede tecniche dei prodotti PETEC sono disponibili sul sito [www.petec.de](http://www.petec.de))

### Dati di misurazione

Zugscherfestigkeit nach DIN EN 1465 (Prüfkörper: Buche)

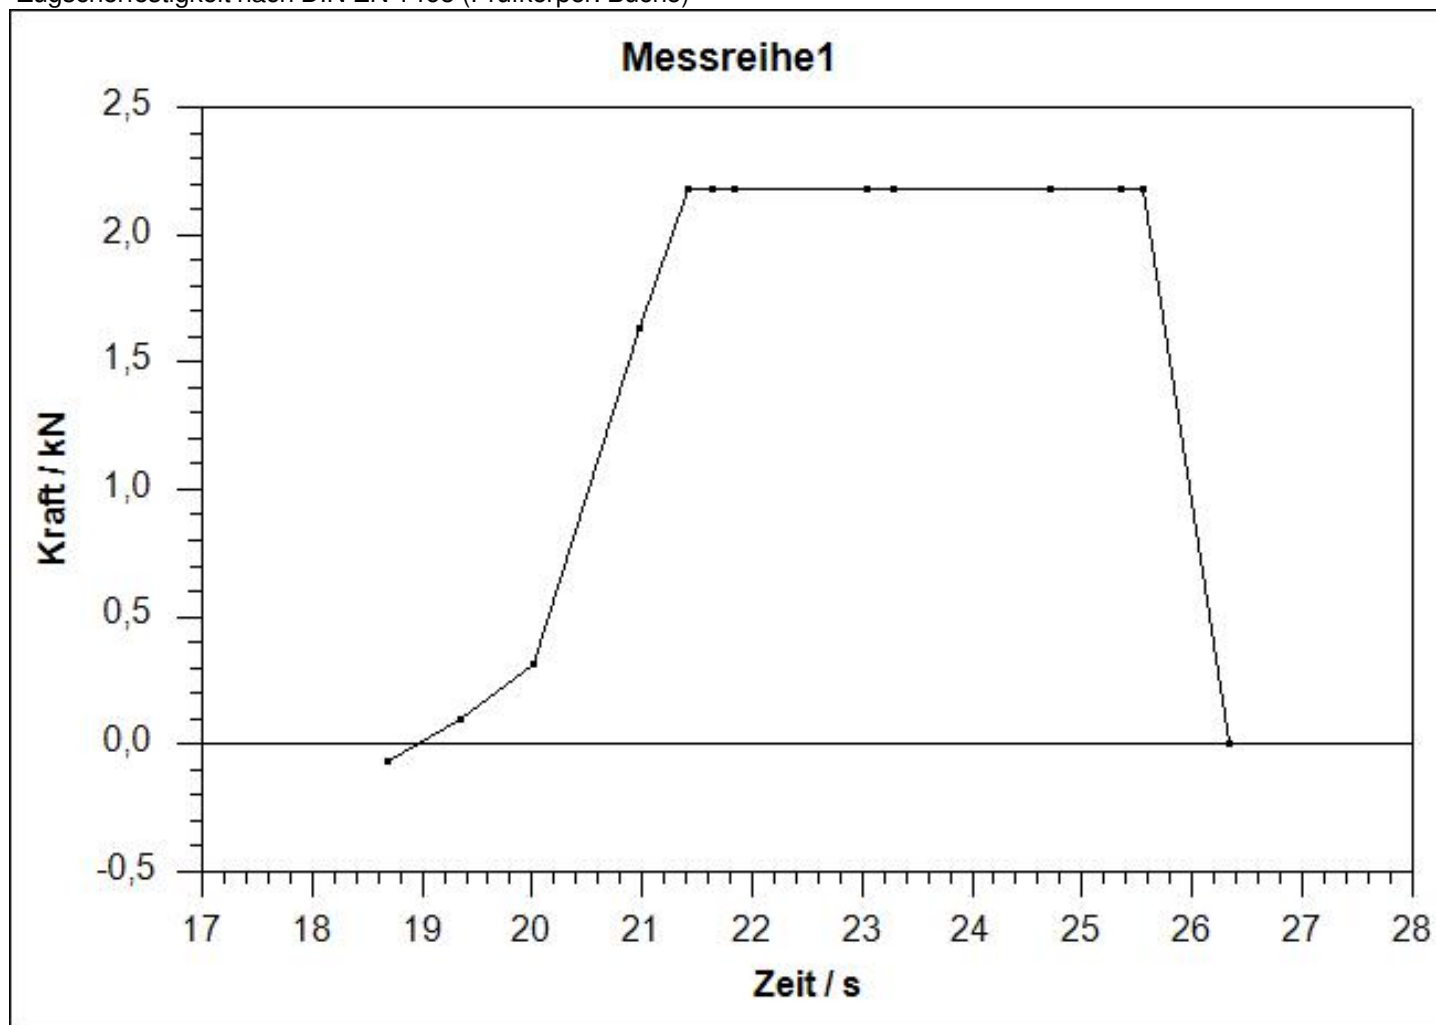

## Scheda Tecnica

### Dimensioni contenitore

|                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <p><b>n. art.: 98625</b></p>                                                      | <p><b>n. art.: 98550</b></p>                                                      |
| <p>Applicatore doppio da 24 ml nel<br/>cartoncino self-service</p>                | <p>Cartuccia doppia da 50 ml</p>                                                  |