

POWER BIBOND

Eigenschappen

Universele hoogwaardige 2-componentenlijm met zeer hoge treksterkte, afschuifsterkte en afpelsterkte.

- uitstekende hechting op metaal, kunststof, hout, rubber en vele andere materialen met elkaar en onderling
- snelle uitharding en zeer sterke hechting
- universeel toepasbaar voor binnen en buiten
- schuurbaar en overschilderbaar met veel verfsystemen
- bestand tegen water, olie, brandstof en vele chemicaliën

Toepassingsgebieden

Carrosserie- en voertuigbouw (bijv. bumpers, radiatoren, verlichting, handgrepen, spoilers, telefoon-/luidsprekeraanbouw enz.) evenals in kunststof- / elektrotechniek, houtverwerking, metaal-, beurs-, model- en machinebouw.

TechnischeGegevens


Basis	Methylmethacrylaat
Kleuren	wit/geel
UithardenUren	12
Uithardingssysteem	2C
Rek na breuk	10
Stevigheid	6
Houdbaarheid	12 Maanden
Temperatuurbestendigheid	-40 - +120
Pottijd	3
Treksterkte	42
Trekdwarssterkte	22

Gebruiksaanwijzing

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +30°C. oppervlakken zo goed mogelijk schuren, grondig reinigen en ontvetten met PETEC Multi Cleaner (art.-nr. 82200 of 82100). Bij laagenergetische kunststoffen raden wij voor hechting kunststof primer aan (Art.nr. 98315). Verwijder de dop, knijp de benodigde hoeveelheid lijm uit en meng deze of plaats het mengbuisje (art.-nr. 98510). Gooi de eerste centimeter weg (vermijd pauzes van meer dan twee minuten, aangezien de lijm ook in de mengbuis uithardt) en breng aan op één zijde van de gelijmde zone. Voeg de te verlijmen materialen binnen drie minuten samen. Sluit dubbele spuit na gebruik met dop. Na afwerking (bijv. schuren, verven) pas mogelijk na uitharding van de lijm. Verf op basis van oplosmiddelen en andere media kunnen de uitharding blokkeren of verstoren. Door de veelheid van toepassingen, materialen en andere beïnvloedende factoren zijn zelftesten en geschiktheidstests noodzakelijk. Neem het veiligheids- en technische gegevensblad in acht! (Download de PETEC-gegevensbladen op www.petec.de)

Meetgegevens

Zugscherfestigkeit nach DIN EN 1465 (Prüfkörper: Buche)

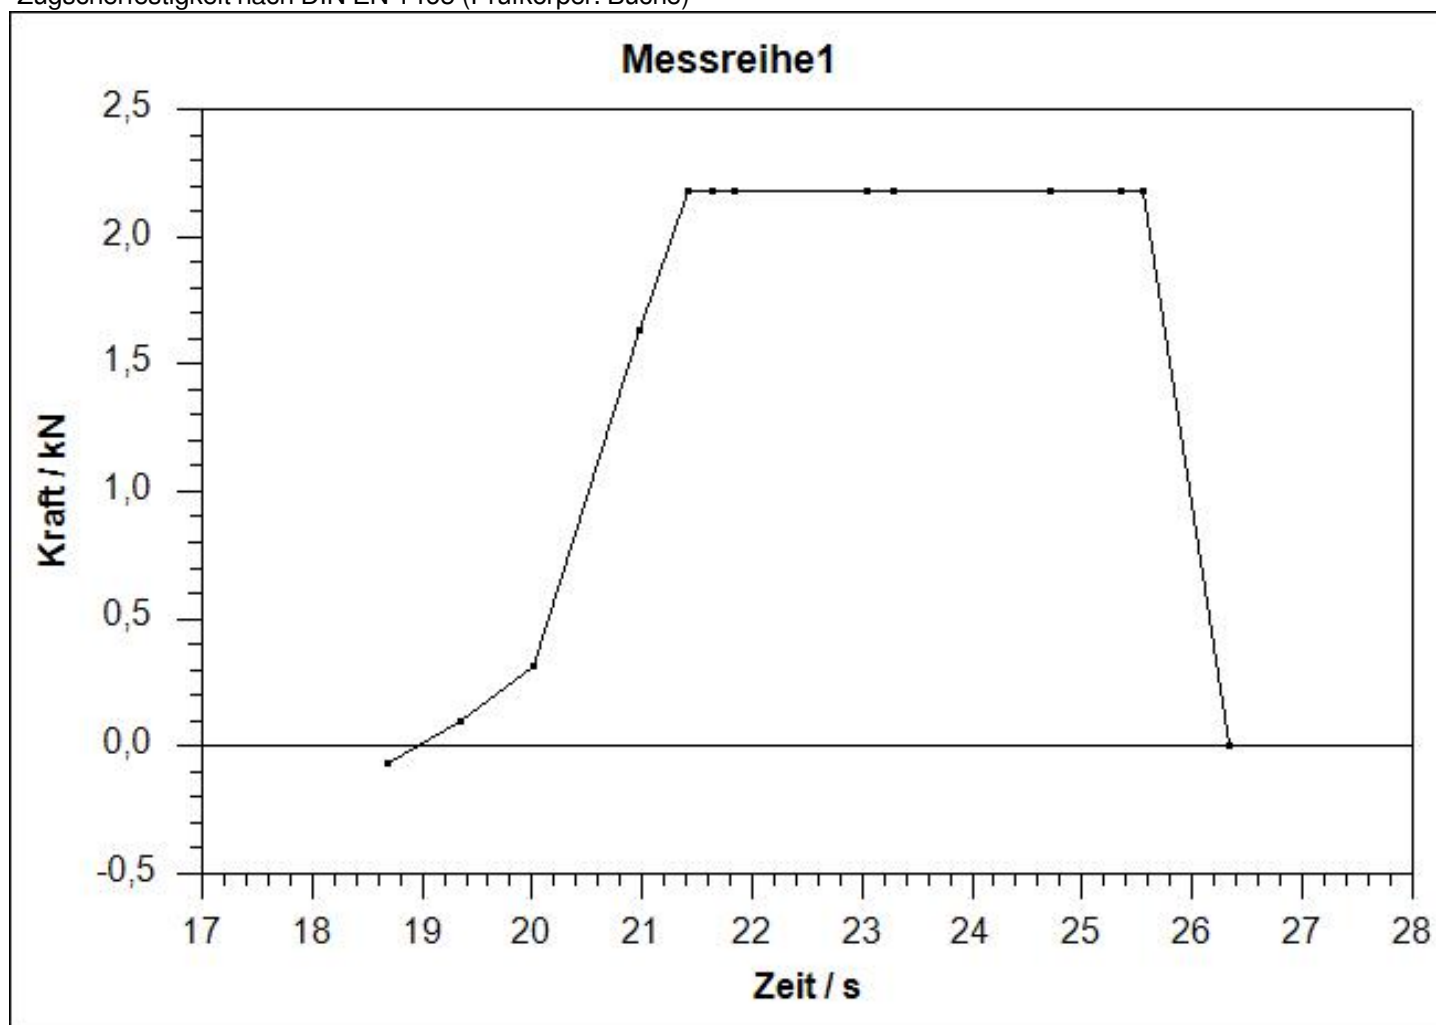

Containergrootte

	
Art.nr.: 98625	Art.nr.: 98550
24 ml dubbele spuit zelfbedieningskaart	50 ml dubbel patroon