

POWER BIBOND

Właściwości

Uniwersalny dwuskładnikowy klej o wysokiej wydajności, bardzo wysoka odporność na rozciąganie, ścinanie i oddzieranie.

- doskonała przyczepność do metalu, tworzyw sztucznych, drewna, gumy i wielu innych materiałów (także w różnych kombinacjach)
- szybkie utwardzanie oraz bardzo wysoka siła klejenia
- uniwersalne zastosowania wewnątrz i na zewnątrz
- produkt może być szlifowany i nakładany na wiele systemów lakierniczych
- odporność na działanie wody, olejów, paliwa oraz wielu chemikaliów

Obszary zastosowania

Konstrukcja nadwozia i pojazdów (na przykład zderzaki, chłodnice, oświetlenie, uchwyty, spojler, mocowanie telefonów/głośników itp.) oraz technika tworzyw sztucznych i elektrotechnika, obróbka drewna, metalurgia, budowa stoisk targowych, modelarstwo i budowa maszyn.

DaneTechniczne


Baza	metakrylan metylu
Kolory	kolor biały/żółty
UtwardzanieGodziny	12
System utwardzania	2S
Wydłużenie przy zerwaniu	10
Trwałość umożliwiającą dalszą obróbkę/solidność	6
Możliwość składowania	12 Miesiące
Odporność na temperaturę	-40 - +120
Trwałość	3
Odporność na rozciąganie	42
Wytrzymałość na ścinanie przy rozciąganiu	22

Instrukcja użycia

Temperatura użycia: od +5°C do +30°C. W miarę możliwości powierzchnię wyszlifować, gruntownie wyczyścić i odtłuścić uniwersalnym środkiem czyszczącym PETEC (nr art. 82200 lub 82100). Włożyć podwójny kartusz do pistoletu wyciskającego PETEC (nr art. 98502) i zdjąć zaślepkę. Wycisnąć potrzebną ilość kleju i wymieszać lub nałożyć rurkę mieszającą (art. nr 98510), odrzucić pierwszy centymetr (unikać przerw dłuższych niż 2 minuty, ponieważ klej utwardza się również w rurce mieszającej) i nanieść na jedną stronę klejonej powierzchni. Połączyć klejone materiały w ciągu trzech minut. Po użyciu zamknąć podwójny kartusz zaślepką. Lakiery zawierające rozpuszczalniki i inne środki mogą spowodować zatrzymanie albo zaburzenie utwardzania. Ze względu na szereg zastosowań, materiałów i innych czynników konieczne jest przeprowadzenie próby we własnym zakresie i sprawdzenie przydatności. Przestrzegać postanowień karty charakterystyki i karty danych technicznych! (Arkusze danych firmy PETEC do pobrania ze strony www.petec.de)

Dane pomiaru

Zugscherfestigkeit nach DIN EN 1465 (Prüfkörper: Buche)

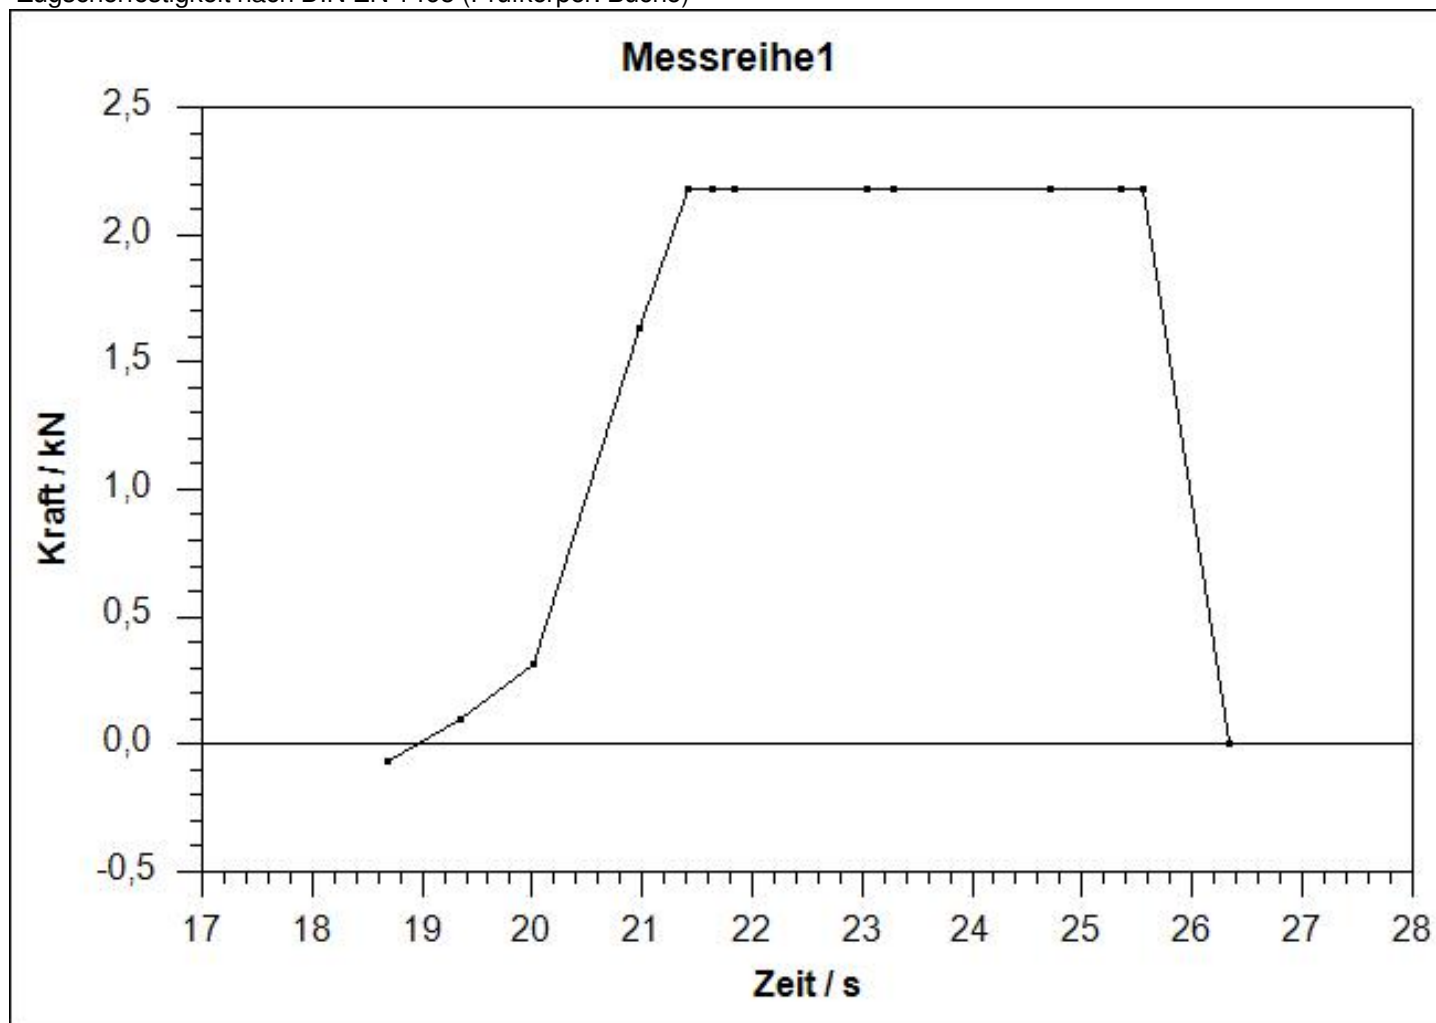

Rozmiary opakowania

	
nr art.: 98625	nr art.: 98550
Podwójna strzykawka, 24 ml, karta SB	Podwójny kartusz 50 ml