

Ficha Técnica

POWER BIBOND

Propriedades

Cola universal de 2 componentes de alta prestação com extremamente alta resistência à tração, cisalhamento e descarnamento.

- aderência fora de série a metais, plástico, madeira, borracha, etc., uns com os outros
- cura rápida e poder adesivo extremamente forte
- utilização universal em interiores e exteriores
- pode ser lixado e pintado com vários sistemas de pintura
- resistente à água, óleo, combustíveis e diversos produtos químicos

Áreas de aplicação

Carroçaria e construção automóvel (por exemplo, para-choques, radiador, iluminação, pegas, spoiler, montagem de telefone e altifalantes, etc.) bem como em equipamentos de plástico/elétricos, madeira, estruturas metálicas, estruturas de feira, modelismo e maquinaria.

Dados Técnicos

Base	Metacrilato de metilo
Cores	branco/amarelo
CuraHoras	12
Sistema de cura	2C
Alongamento na rotura	10
Tempo de manipulação	6
Tempo de armazenagem	12 Meses
ResistênciaÀTemperatura	-40 - +120
Prazo de aplicação	3
Resistência à tração	42
Resistência ao cisalhamento por tração	22


Instruções de utilização

Temperatura de trabalho: +5 °C a +30 °C. Se possível, lixar as superfícies e limpar e desengordurar em profundidade com PETEC Multi Cleaner (ref.ª 82200 ou 82100). Introduzir o cartucho duplo na pistola PETEC (ref.ª 98502) e retirar a tampa. Apertar a quantidade de cola necessária e misturar ou colocar o tubo de mistura (ref.ª 98510), deitar fora os primeiros centímetros (evitar pausas superiores a dois minutos porque a cola também endurece no tubo de mistura) e aplicar unilateralmente no local de colagem. Juntar os materiais que se pretende colar por 3 minutos (máx.). Após a utilização, voltar a colocar a tampa no cartucho duplo. As tintas à base de solventes e outros produtos podem impedir ou perturbar a cura. Devido à multiplicidade de aplicações, materiais e outros fatores, é necessário realizar testes próprios e testes de aptidão. Respeitar a ficha técnica e de segurança! (Transferir a ficha técnica PETEC em www.petec.de)

Ficha Técnica

Dados de medição

Zugscherfestigkeit nach DIN EN 1465 (Prüfkörper: Buche)

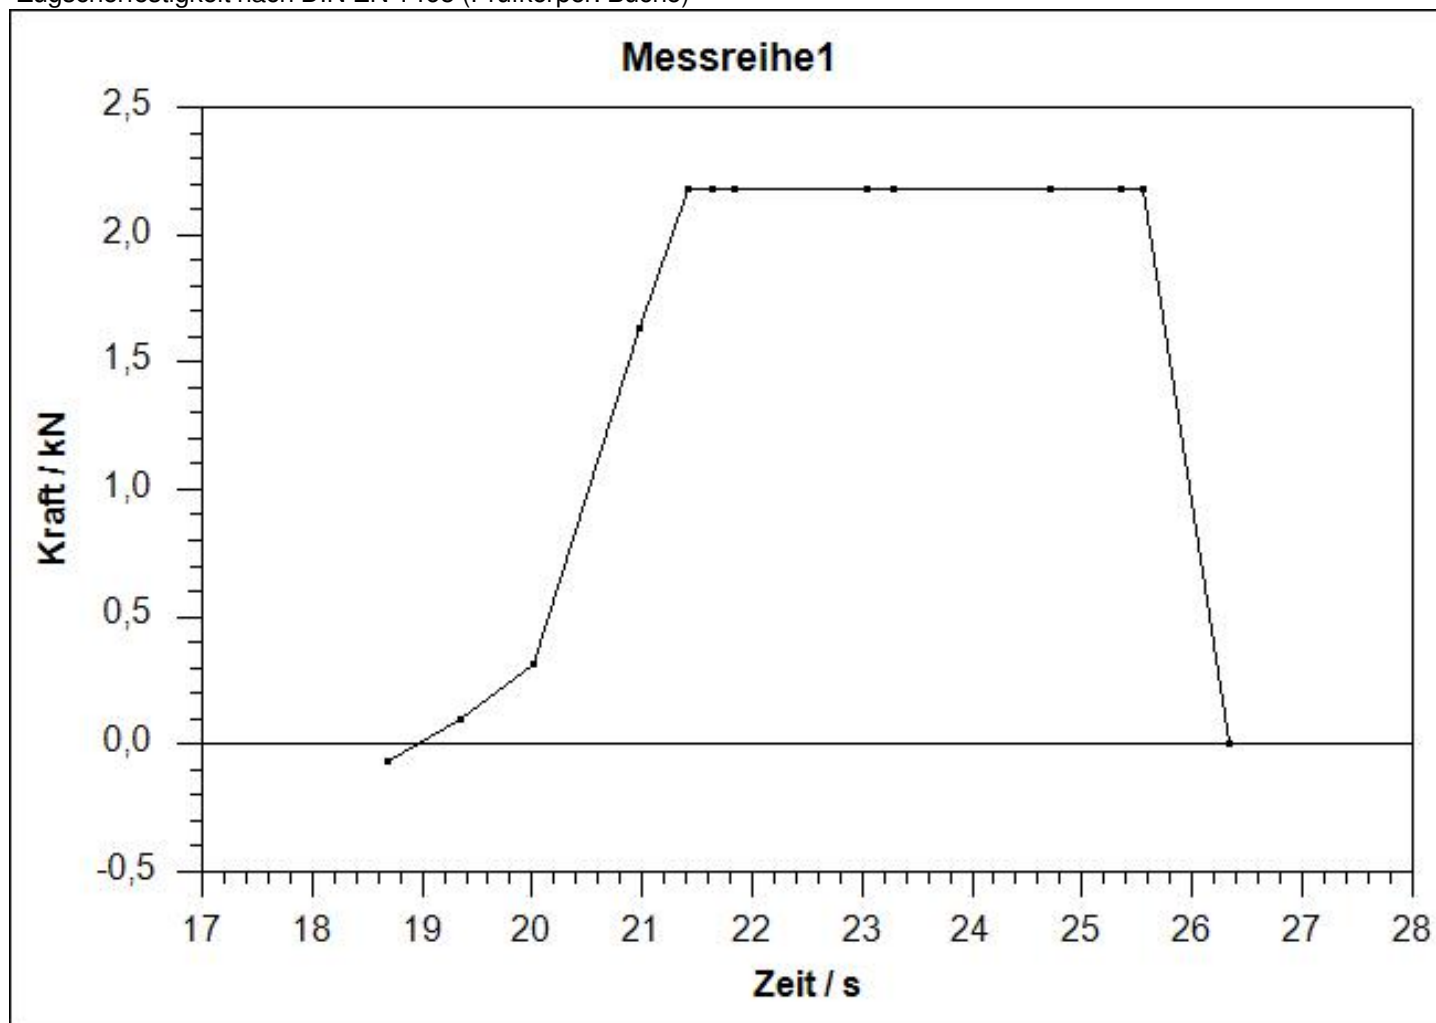

Ficha Técnica

Dimensões da embalagem

	
Ref.ª: 98625	Ref.ª: 98550
Embalagem bister com seringa dupla de 24 ml	Cartucho duplo de 50 ml