

POWER BIBOND

Proprietăți

Adeziv bicomponent universal de înaltă performanță cu rezistență superioară la tragere, forfecare și decojire.

- aderență excepțională pe metal, material plastic, lemn, cauciuc și multe alte materiale și între ele
- întărire rapidă și forță de lipire extrem de puternică
- posibilitate de utilizare universală în spații interioare și exterioare
- cu posibilitate de șlefuire și vopsire cu mai multe sisteme de vopsire
- rezistență la apă, ulei, carburant și multe chimicale

Domenii de utilizare

Construcții de mașini și caroserii (de exemplu, bare de protecție, radiator, sistem de iluminat, mânere, spoilere, fixare telefon / difuzor și multe altele), precum și în tehnologia materialelor plastice, electrotehnică, prelucrarea lemnului, metalurgie, construcția de standuri de expoziție, machete și utilaje.

Date Tehnice


Bază	Metacrilat de metil
Culori	alb/galben
Întărire Ore	12
Sistem de întărire	2K
Alungire la rupere	10
Rezistență la manipulare	6
Capacitate de depozitare	12 Luni
Rezistență la temperatură	-40 - +120
Timp de lucrabilitate	3
Rezistență la tracțiune	42
Rezistență la tracțiune și forfecare	22

Instrucțiuni de utilizare

Temperatura de aplicare: între +5°C și +30°C. Dacă aveți posibilitatea, șlefuiți suprafața și după aceea curățați-o temeinic și degresați-o cu PETEC Multi Cleaner (cod art. 82200 sau 82100). În cazul materialelor plastice cu energie scăzută, vă recomandăm grundul pentru materiale plastice (cod art. 98315), pentru activarea aderenței. Scoateți capacul, scoateți prin presare cantitatea necesară de adeziv și amestecați sau aplicați tubul de amestec (cod art. 98510). Aruncați primul centimetru (evitați pauzele mai mari de două minute, deoarece adezivul se întărește de asemenea în tubul de amestecare) și aplicați-l pe locul de lipire pe o parte. Îmbinați materialele care trebuie lipite în interval de trei minute. După utilizare să închideți tubul dublu de injectare cu capacul. Reprelucrarea (de exemplu, șlefuirea, vopsirea) este posibilă numai după întărirea adezivului. Vopselele pe bază de solvenți și alte medii pot bloca sau distruge procesul de întărire. Ca urmare a numărului mare de aplicații, de materiale și diferiților factori de influență, este necesar să se efectueze încercări proprii și să se verifice compatibilitatea. Respectați instrucțiunile din fișa de securitate chimică și din fișa tehnică! (Descărcarea fișelor tehnice PETEC de la www.petec.de)

DateDeMăsurare

Zugscherfestigkeit nach DIN EN 1465 (Prüfkörper: Buche)

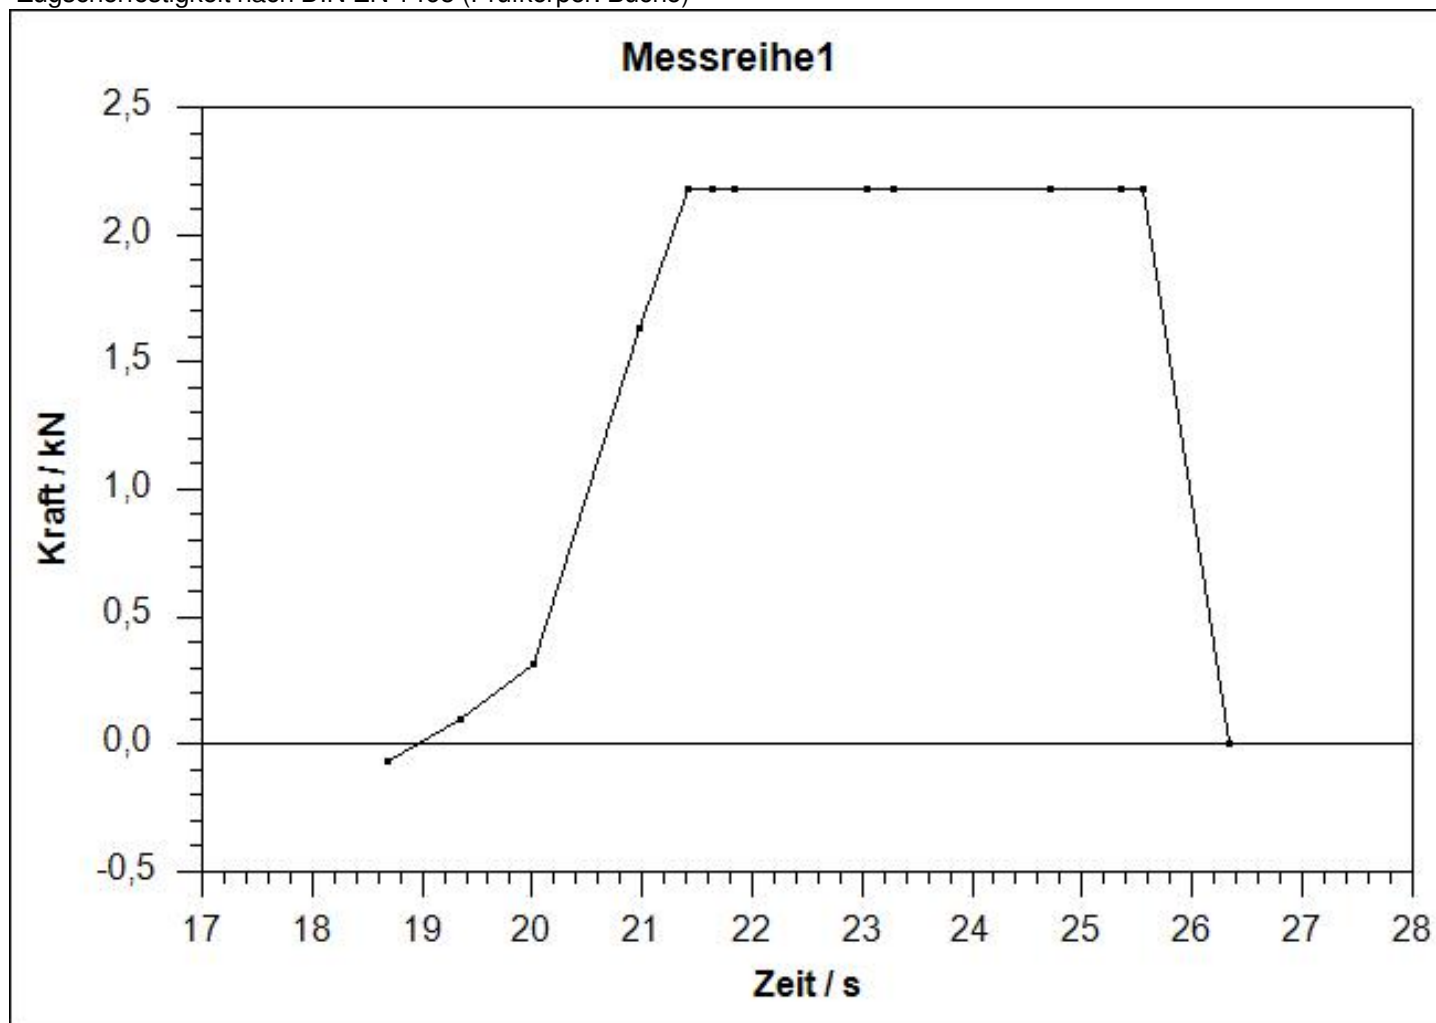

Fișă Date Tehnice

Dimensiuni ambalaj

	
cod art.: 98625	cod art.: 98550
Seringă dublă de 24 ml pe card de autoservire	Cartuș dublu de 50 ml