

POWER BIBOND

Lastnosti

Dvokomponentno univerzalno visokozmogljivo lepilo, izjemno odporno na natezne in strižne obremenitve ter na luščenje.

- odličen oprijem na kovini, plastiki, lesu, gumi in številnih drugih materialih, med seboj in v kombinaciji
- hitro strjevanje in izjemna lepilna moč
- vsestransko uporabno v zaprtih prostorih in na prostem
- primerno za brušenje in barvanje na številne načine
- odporno na vodo, olje, goriva in številne kemikalije

Področja uporabe

Ličarska in kleparska dela (npr. odbijači, hladilniki, razsvetljava, kljuke, spojlerji, pritrjevanje nosilcev za telefon ali zvočnikov in podobno) kot tudi na področju tehnologije umetnih mas, v elektrotehniki, lesarstvu v kovinskopredelovalni industriji, postavitvah sejamskih prostorov, modelarstvu in strojništvu.

TehničniPodatki


Osnova	Metil metakrilat
Barve	bela/rumena
ČasStrjevanjaUre	12
Sistem strjevanja	2K
Raztezek do pretrga	10
Trdnost za nadaljnjo obdelavo	6
Rok uporabnosti	12 Meseci
Temperaturna obstojnost	-40 - +120
Čas uporabe po odprtju	3
Natezna trdnost	42
Natezno strižna trdnost	22

Navodila za uporabo

Temperatura vgradnje: +5 °C do +30 °C. Po potrebi zbrusite površino in jo temeljito očistite in razmastite z večnamenskim čistilom PETEC Multi Cleaner (št. art. 82200 ali 82100). V primeru plastičnih materialov z nizko površinsko napetostjo je za izboljšanje oprijema priporočljivo uporabiti osnovni premaz za plastiko (št. art. 98315). Odstranite zaščitno kapico, iztisnite potrebno količino lepila in ga premešajte, ali natakните mešalno cevko (št. art. 98510). Odstranite prvih nekaj centimetrov izdelka (izogibajte se premorom, daljšim od dveh minut, saj se lepilo lahko strdi že v sami mešalni cevki) in nanesite na eno stran mesta lepljenja. V roku treh minut spojite materiale, ki jih želite zlepit. Po uporabi zaprite dvojno brizgo z zaščitno kapico. Končna obdelava (npr. brušenje, lakiranje) je mogoča šele po tem, ko se lepilo strdi. Barve na osnovi topila in drugi mediji lahko prekinajo ali izničijo učinek strjevanja. Zaradi različnih načinov uporabe, materialov in drugih vplivnih dejavnikov je pomembno, da izdelek sami preizkusite in preverite njegovo ustreznost. Upoštevajte navodila v varnostnem in tehničnem listu! (Podatkovne liste PETEC lahko prenesete s spletne strani www.petec.de)

MerilniPodatki

Zugscherfestigkeit nach DIN EN 1465 (Prüfkörper: Buche)

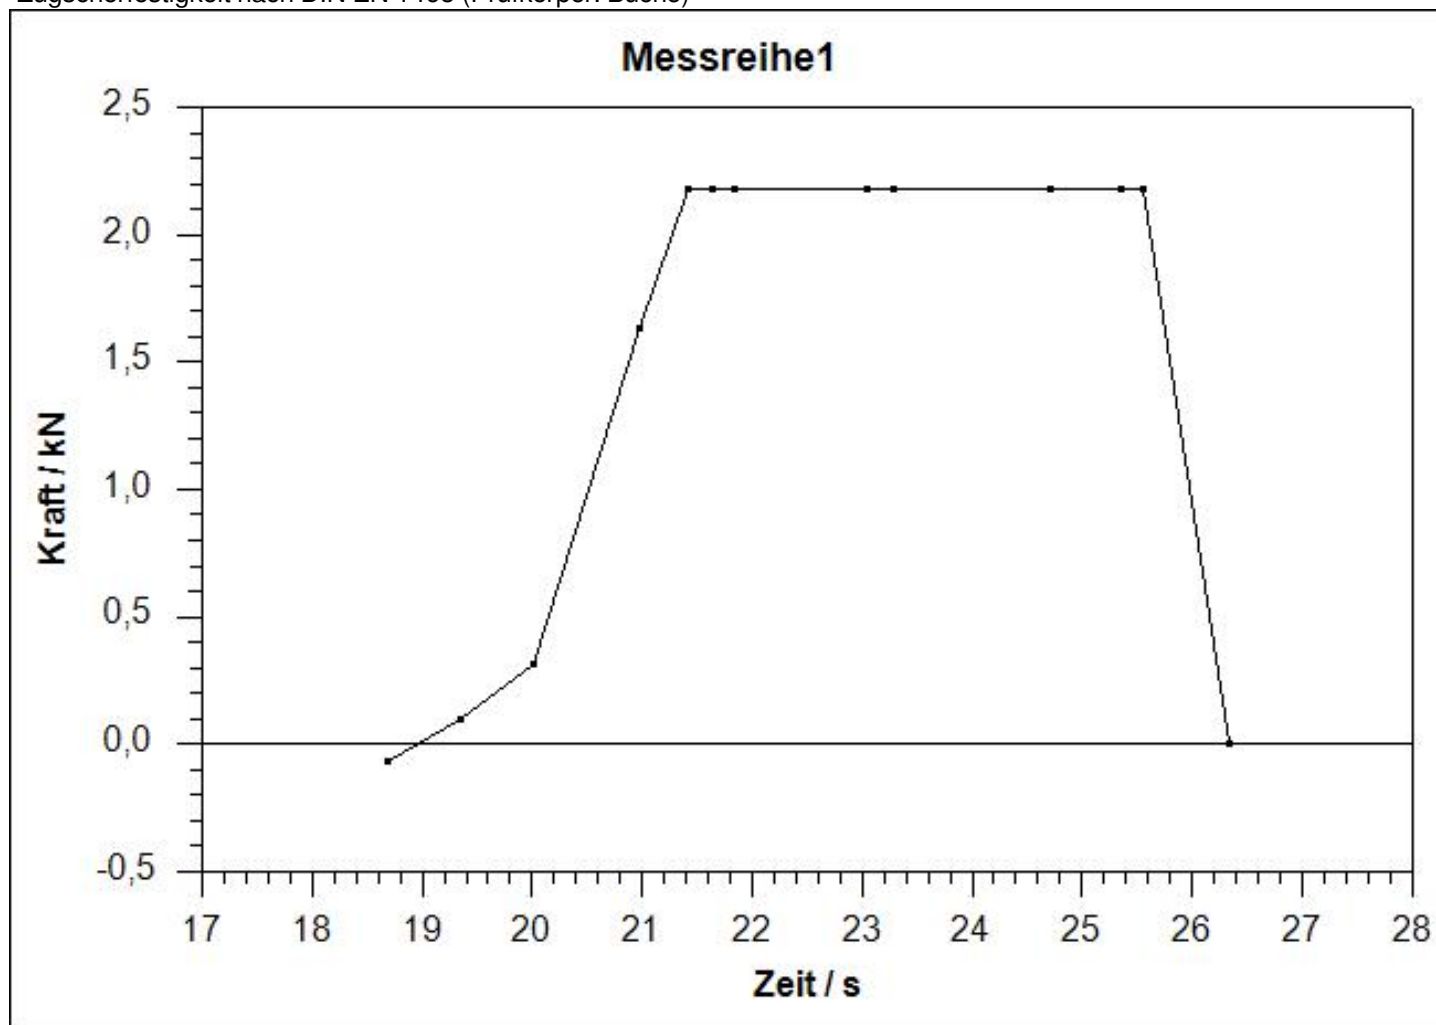

Pakiranja

	
št. art.: 98625	št. art.: 98550
Dvojna brizga 24 ml v samopostrežni embalaži	Dvojna kartuša 50 ml