

POWER BIBOND

Egenskaper

2-komponents högeffektivt universallim med extremt hög drag-, skär- och skalstyrka.

- utmärkt vidhäftning på metall, plast, trä, gummi och många andra material
- snabb härdning och extremt stark vidhäftningsstyrka
- universellt användbart inomhus och utomhus
- kan slipas och målas över med många olika typer av lackeringssystem
- beständig mot vatten, olja, bränsle och många kemikalier

Användningsområden

Kaross- och fordonskonstruktion (t.ex. stötfångare, kylare, belysning, handtag, spoilers, telefon-/högtalarmontering etc.) samt inom plast-/elektroteknik, träbearbetning, metall-, mät-, modell- och maskinteknik.

TekniskaData


Bas	Metylmetakrylat
Färger	vit/gul
HärdningTimmr	12
Härdningssystem	2K
Brottöjning	10
Handstyrka	6
Lagringstid	12 Månader
Temperaturbeständighet	-40 - +120
Brukstid	3
Draghållfasthet	42
Skjuvhållfasthet	22

Bruksanvisning

Bearbetningstemperatur: +5 °C till +30 °C. Om möjligt, slipa ytan lätt och rengör och avfetta den grundligt med PETEC Multi Cleaner (art.nr 82200 eller 82100). För lågenergiplast rekommenderar vi plastprimrar (artikelnummer 98315) för limning. Ta bort locket, tryck ut den mängd lim som behövs och blanda, eller sätt fast blandningsröret (art.nr 98510). Kasta den första centimetern (undvik pauser på mer än två minuter eftersom limmet härdar även i blandningsröret) och applicera på ena sidan av den yta som ska limmas. Sammanfoga material som ska limmas inom tre minuter. Förslut dubbelsprutan med korken efter användning. Efterbehandling (t.ex. slipning, lackering) kan utföras först när limmet har härdat. Lack och andra produkter som innehåller lösningsmedel kan förhindra eller förstöra härdningen. Eftersom det finns så många olika användningsområden, material och andra faktorer som kan påverka användningen rekommenderar vi att produkten först testas för att se om den är lämplig för ändamålet. Följ säkerhetsdatabladet och det tekniska databladet! (Nedladdning av PETEC-datablad från www.petec.de)

Mätdata

Zugscherfestigkeit nach DIN EN 1465 (Prüfkörper: Buche)

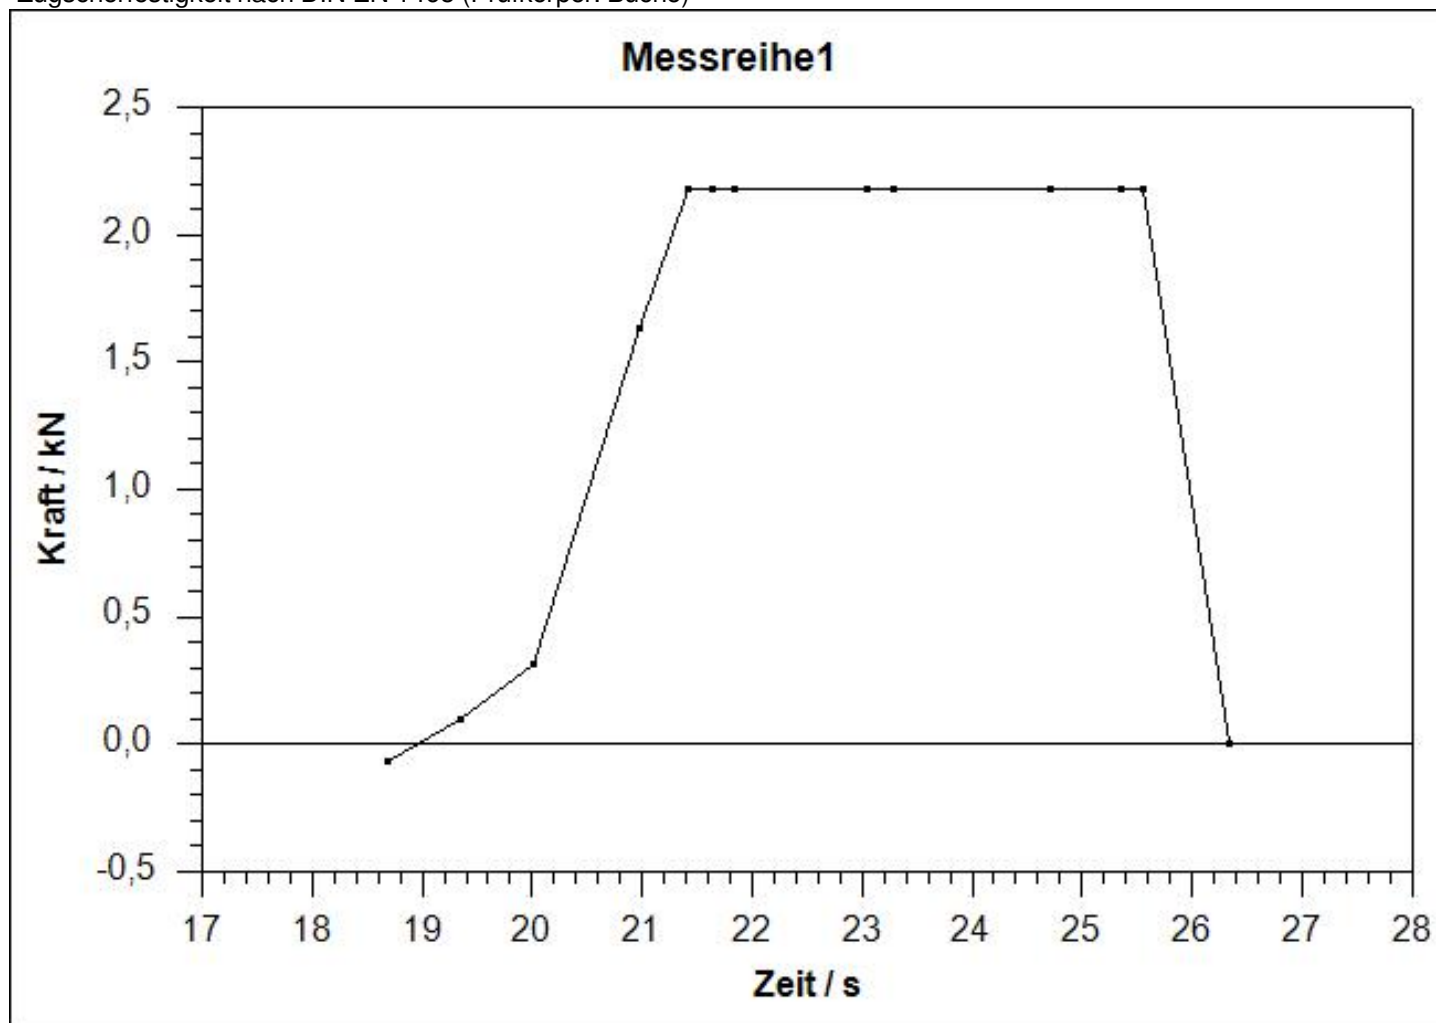

Behållarstorlekar

	
art.nr.: 98625	art.nr.: 98550
24 ml dubbelspruta självbetjäningsskort	50 ml dubbelpatron