

POWER BIBOND

Özellikler

Hiper yüksek çekme, kesme ve soyulma dirençli 2 Komponentli Çok amaçlı-yüksek performanslı yapıştırıcı

- metal, plastik, ahşap, kauçuk ve başka birçok malzemenin birbirlerine yapıştırılmasında mükemmel tutuş
- Hızlı kuruma ve son derece güçlü yapıştırma kuvveti
- iç ve dış bölgelerde çok amaçlı kullanım
- Zımparalanabilir ve birçok boya sistemi ile üzeri boyanabilir
- Suya, yağa, yakıta ve birçok kimyasala dayanıklı

Kullanım alanları

Karoser ve araç üretiminde (ör. Tampon, soğutucu, aydınlatma, tutamaklar, spoiler, telefon ve hoperlör sabitlemesi vb.) ve ayrıca plastik teknolojileri / elektroteknik, ahşap işleme, metal, fuar, maket ve makine inşasında kullanılır.

Teknikveriler


Baz	Metil metakrilat
Renkler	beyaz/sarı
KurumaSaat	12
Kuruma sistemi	2K
Kırılma gerinimi	10
Elde tutulabilecek sertlik	6
Saklama ömrü	12 Aylar
Sıcaklık direnci	-40 - +120
Karışım süresi	3
Çekme mukavemeti	42
Kesme mukavemeti	22

Kullanım talimatı

İşlem sıcaklığı: +5° C ila +30° C. Yüzeyleri imkana göre zımparalayın, PETEC Multi Cleaner (Ürün No. 82200 veya 82100) temizleyici ile iyice temizleyin ve gresten arındırın. Düşük enerjili plastiklerde tutuşu artırmak için plastik astarı kullanılmasını tavsiye ederiz (ÜrünNo. 98315). Kilitli kapağı alın, gereken yapıştırıcı miktarını sıkarak çıkarın ve karıştırın veya karıştırma borusu (Ürün No. 98510) takın. İlk bir santimlik kısmı atın (yapıştırıcı karıştırma borusunda setleşeceğinden bir dakikadan fazla ara vermektan kaçının) ve tek taraflı olarak yapıştırılacak bölgeye sürün. Yapıştırılacak materyalleri üç dakika içerisinde bir araya getirin. Kullandıktan sonra ikili şırınga ucunu kilitleme kapağıyla kapatın. Yeniden işlem yapılması (zımpara, cila gibi) ancak yapıştırıcının kurumasından sonra mümkündür. Çözücü madde içeren boyalar ve diğer medyumlar kurumayı engelleyebilir ya da bozabilir. Uygulama alanlarının, malzemelerin ve diğer etki faktörlerinin çeşitliliği nedeniyle kendi denemeniz ve uygunluk testi yapmanız gereklidir. Güvenlik kılavuzunu ve teknik veri sayfalarını dikkate alın! (PETEC veri sayfalarını www.petec.de internet sitesinden indirebilirsiniz)

Ölçüm verileri

Zugscherfestigkeit nach DIN EN 1465 (Prüfkörper: Buche)

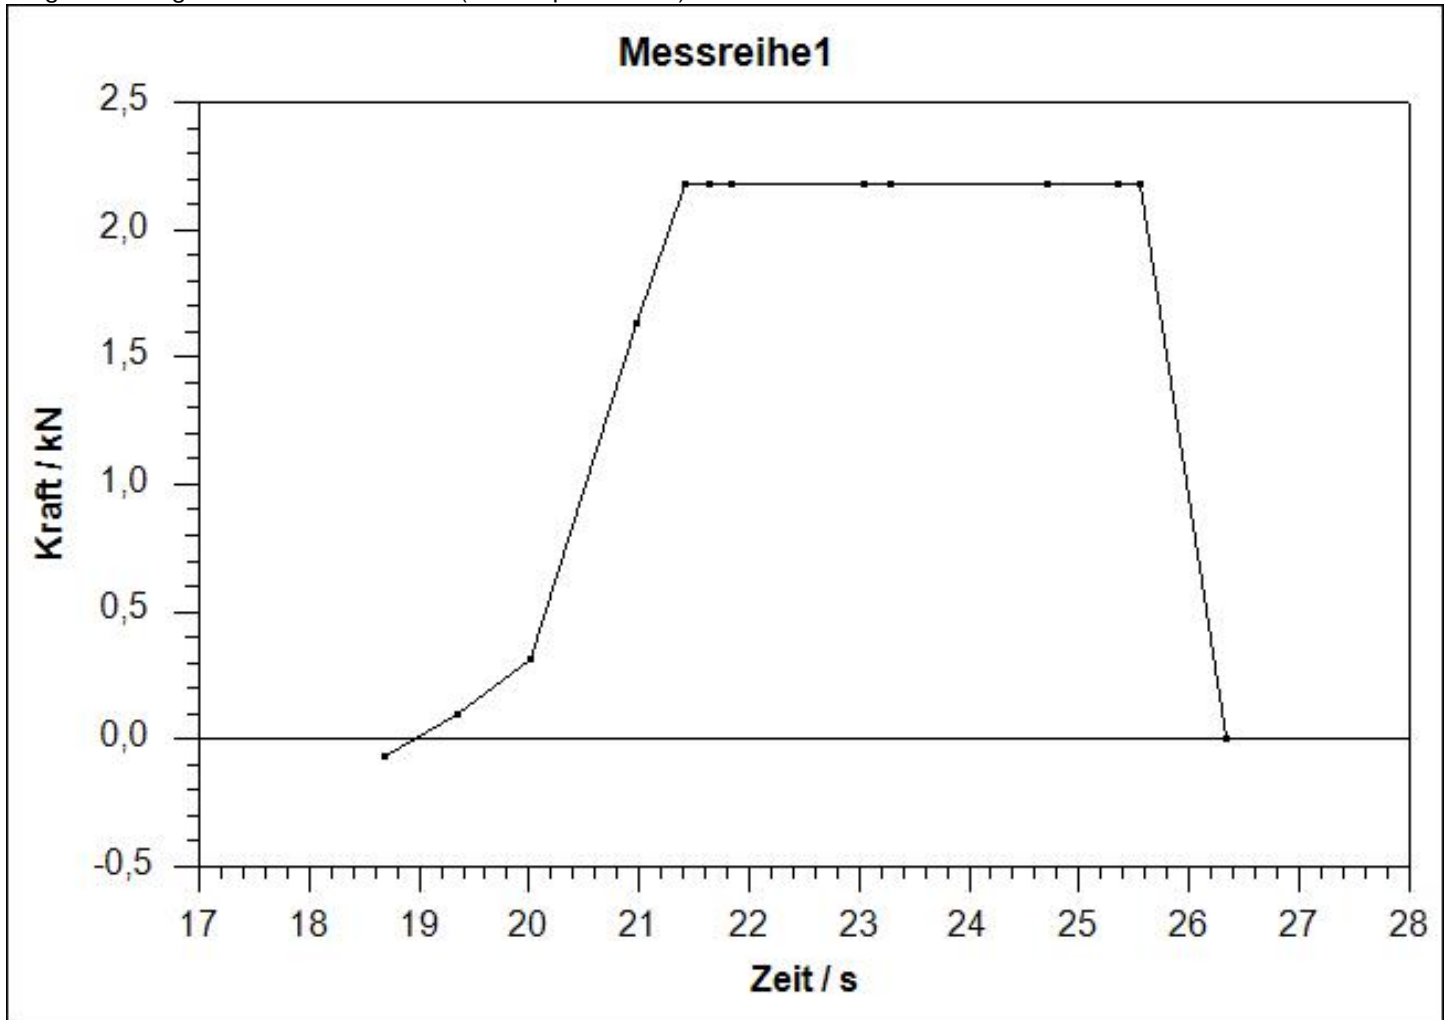

Teknikverisayfası

Konteyner boyutları

	
Ürün No.: 98625	Ürün No.: 98550
24 ml Çift enjektör Perakende satış paketi	50 ml Çift kartuş